
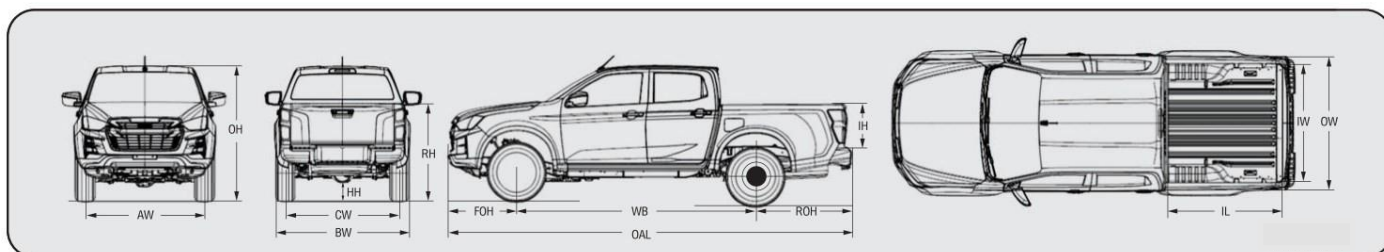


N60 F



Dimenzije u mm

OAL	WB	FOH	ROH	OW	IL	IW	IH	AW	BW	CW	OH	HH	RH
5.265	3.125	890	1.250	1.870	1.495*	1.530	490	1.570	1.835	1.570	1.790	240	1.340


Motor Euro 6d



* Slika samo za referencu


Max. Snaga	120 kW (163hp) /3600 rpm
Obrtni moment Max	360 Nm /2000-2500 rpm
Prečnik x Hod	80 x 94.4 mm
Zapremina	1,898 cm ³
Stepen kompresije	15.9 : 1
Pritisak ubrizgavanja	2500 bar
Izduvni sistem	LNT/DPD + SCR
Rezervoar za dizel	76 ℓ
Rezervoar za Adblue	14.5 ℓ
Generator	12V - 120A

4 cilindra linijski postavljena sa dvije bregaste i 16v, pogonski lanac I direktno ubrizgavanje CRI.
Turbopunjač sa sistemom promjenjive geometrije, vodom hlađen hladnjak zraka I dupli EGR sa hladnjakom.

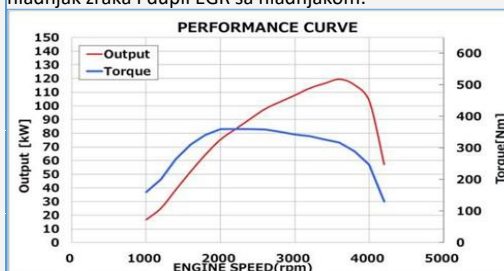

POTROŠNJA GORIVA I EMISIJA IZDUVNIH GASOVA	M/T	A/T
Potrošnja goriva, kombinovano (MAX) ℓ /100km	7,3	7,4
CO2 emisija izduvni gasova (MAX) g / km	191	195


Radijus okretanja (m)	
ZID-ZID	IVIČNJAK-IVIČNJAK
13.0	12.5

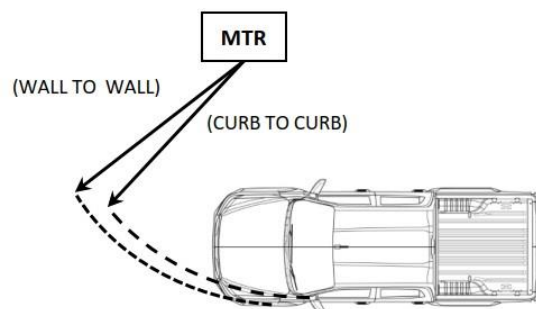

ISUZU zadržava pravo promjene specifikacije i opreme bez prethodne najave. Pojednosti o specifikacijama i opremi koje se spominju ili su prikazane u ovoj brošuri također se mogu promijeniti kako bi se udovoljilo vladinim zahtjevima i razvoju proizvoda. Pribor i oprema prikazani u ovoj brošuri korišteni su samo u ilustrativne svrhe. Fotografije mogu sadržavati dodatke. Za detaljnije pojednosti o dostupnim modelima i njihovim specifikacijama raspitajte se kod vašeg lokalnog distributera ili distributera ISUZU-a. Napomena: Boja na fotografijama uključenim u ovu brošuru može se razlikovati od izvorne boje vozila.

TEŽINA				
	GVW	GTW	GCW	Masa praznog vozila
M/T	3.100	3.500	6.000	2.075
A/T	3.100	3.500	6.000	2.105

TOČKOVI I GUME	
GUME	265/60R18
TOČKOVI	18"x7.5J Alu. obrađeni
REZERVNI TOČAK	Čelični
OFF ROAD	
Zaštita podvozja	
4X4 Selektor prenosa sa Shift on the Fly	
Blokada diferencijala zadnje osovine	

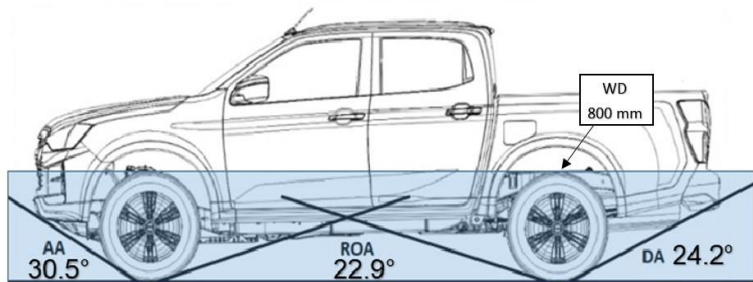

MJENJAČ	1ST	2ND	3RD	4TH	5TH	6TH	R
M/T MVL-6S	4,942	2,452	1,428	1,000	0,749	0,634	4,597
A/T AWR6B45-II	3,600	2,090	1,488	1,000	0,687	0,580	3,732

Prenosni odnos 4.300 (43/10), sa reduktorom (4L) 2.482: 1

PREDNJA OSOVINA	Neovisno vješanje sa duplim ramenima I spiralnim oprugama	PREDNJE KOČNICE	Ventilirani diskovi
ZADNJA OSOVINA	Lisnate opruge	ZADNJE KOČNICE	Doboš

STANDARDNA OPREMA		
Start & Stop	Zadnje staklo sa grijačem	Automatska glavna sa automat. dugim svjetlima
Tempomat	Prednja grijana sjedišta	Prednje i zadnje svjetlo za maglu
Komande na volanu	Kožna i eko-kožna sjedišta	Dvozonski klima uređaj
Podesivi limitator brzine (60 - 180km / h)	Vozačev sjedište podesivo 8 smj.	Zadnji ventilacijski kanal
Pomoć pri kretanju uzbrdo I kontrola spuštanja (HSA-HDC)	Lumbalno podešavanje vozačevog sjedišta	Zvučnici u prednjim vratima
Sistem kočenja u nuždi	Pasivni sistem ulaska i pokretanja	Zvučnici u zadnjim vratima
Elektro podesivi i grijani retrovizori	Upravljač podesiv po visini i dubini	Zvučnik visoko tonac
Elektro sklopivi retrovizori	Ulazak bez ključa	E-Call (hitni poziv)
Brisači prednjeg stakla sa senzorom za kišu	Zadnji branik integrisan u karoseriju	8 vazdušnih jastuka
Mlaznice na brisačima na prednjem staklu	A-stub i B-stub dodatna ručka	Suvozačev jastuk sa prekidačem za isključenje
Bočna gazišta	Vrata prtljažnika sa bravom	Alarmni sistem

Aktivna zaštita

Upozorenje, Usporavanje* i kočenje za izbjegavanje sudara—FCW-AEB-MAM*

Nadzor mrtvog ugla-BSM

Stop Signal-ESS

Prednje vjetrobransko staklo

Sa IR uglom, UVA i UVB filtetom

Pomoć pri parkiranju

8 senzora; Kamera za

vožnju unazad;

Upozorenje za nadolazeća vozila—RCTA

Upozorenje za napuštanje vozne trake

Aktivno I pasivno s

(LKAS*-LDWS-LDP-ELK-EPS)

*Samo za automatske mjenjače



ISUZU zadržava pravo promjene specifikacije i opreme bez prethodne najave. Pojednosti o specifikacijama i opremi koje se spominju ili su prikazane u ovoj brošuri također se mogu promijeniti kako bi se udovoljilo vladinim zahtjevima i razvoju proizvoda. Pribor i oprema prikazani u ovoj brošuri korišteni su samo u ilustrativne svrhe. Fotografije mogu sadržavati dodatke. Za detaljnije detalje o dostupnim modelima i njihovim specifikacijama raspitajte se kod vašeg lokalnog distributera ili distributera ISUZU-a. Napomena: Boja na fotografijama priloženim u ovoj brošuri može se razlikovati od izvorne boje vozila

www.isuzu.ba

ISUZU zabava

Multimedia Display Touch 7", AUX, USB, Android Auto i Apple CarPlay sa WI-FI i Bluetooth, MirrorLink i Miracast, DAB

Sistem za pomoć u vožnji

Adaptivni tempomat— ACC* Traffic

Prepoznavanje znakova— TSR

Inteligentni limitator brzine— ISL

Manuelni limitator brzine - MSL

Napredne funkcije

Svetlo dobrodošlice – Svetla kod odlaska

Automatsko zaključavanje vrata

Automatsko isključivanje svjetala

LED zadnje lampe

Bi-LED prednji farovi